

Пошаговая инструкция промывки песочного фильтра

1. Выключите насос.
2. Поверните ручку на многоходовом кране в положение «**Back wash**» (режим обратной промывки). Для этого нажмите на подпружиненную ручку и поверните ее в сторону, установив в таком положении, что бы указатель был направлен в сторону надписи «**Back wash**».
3. Включите насос.
4. Промывка началась.




В прозрачном колпачке, установленном в многоходовом кране, вы увидите грязь, которая вымывается из песка. Остановите промывку когда вода в колпачке станет чистой. Время промывки колеблется от одной до четырех минут.

5. Выключите насос.
6. Поверните ручку в положение «**Rinse**» (режим уплотнения песка).



7. Включите насос на 20-40 секунд. За это время промытый песок уплотнится после промывки.
8. Выключите насос.
9. Поверните ручку в положение «**Filtration**» (режим фильтрации).

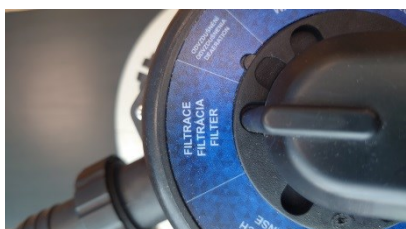

10. Включите насос.
11. Промывка закончена.